



U.B.M. - Meble medyczne

Catalogue de produits

www.meble-medyczne.pl

Mise à jour juillet 2024

Spis treści | Index

4-9	Wielofunkcyjne fotele zabiegowe Fauteuils de traitement multifonctionnels
10	Stanowiska i fotele do pobierania krwi Fauteuils et supports pour don de sang
11-14	Multifunkcyjne stoły zabiegowe Tables de traitement multifonctionnelles
15-16	Stoły rehabilitacyjne Tables de rééducation
17	Stoły do badania niemowląt Tables d'examen pour nourrissons
18	Stoliki medyczne Tables médicales
19	Stoliki zabiegowe Chariots d'instrumentation
20	Asystory stomatologiczne Assistants dentaires
21	Parawany medyczne Paravents médicaux
22	Stojaki do kroplówek Supports de perfusion
23-24	Taborety medyczne Tabourets médicaux
25	Fotele lekarskie Fauteuils de médecin
26	Zaufali nam Nos références
27	Wzornik kolorów Couleurs de revêtement



Produkujemy meble i sprzęt medyczny od 1997 roku i jako firma stawiamy na ciągły rozwój i poszerzanie naszej oferty. Tworzymy produkty odpowiadające wysokim standardom pod względem ergonomii, jakości i wzornictwa.

Produkowane przez nas meble medyczne stanowią wyposażenie szpitali, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich oraz innych placówek medycznych zarówno publicznej i jak prywatnej służby zdrowia.

W celu zapewnienia wysokiej jakości naszych wyrobów używamy do produkcji wyłącznie sprawdzonych i certyfikowanych komponentów.

Firma U.B.M.-KATARZYNA KOTASIŃSKA od wielu lat wytwarza swoje wyroby zgodnie z wymaganiami norm medycznych co potwierdza certyfikat ISO 13485:2016 w dziedzinie produkcji, sprzedaży, serwisowania i projektowania naszych wyrobów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową www.meble-medyczne.pl na której znajdują się szczegółowe informacje na temat naszej oferty.

Nous fabriquons des meubles et des équipements médicaux depuis 1997 et, en tant qu'entreprise, nous nous concentrons sur un développement continu et l'élargissement de notre offre.

Nous concevons des produits répondant à des normes élevées en termes d'ergonomie, de qualité et de design. Les meubles médicaux que nous produisons équipent les hôpitaux, les centres de santé, les cabinets médicaux ainsi que d'autres établissements médicaux, tant publics que privés.

Afin de garantir la haute qualité de nos produits, nous utilisons exclusivement des composants testés et certifiés.

Depuis de nombreuses années, l'entreprise U.B.M.-KATARZYNA KOTASIŃSKA fabrique ses produits en conformité avec les exigences des normes médicales, comme en atteste la certification ISO 13485:2016, couvrant la fabrication, la vente, l'entretien et la conception de nos produits.

Nous vous invitons à visiter notre site internet www.meble-medyczne.pl, où vous trouverez des informations détaillées sur notre offre.



Foza Surgi



Foza Surgi - parametry techniczne | Paramètres techniques

- Regulacja wysokości siedziska za pomocą kolumny elektrycznej.
- Elektryczna regulacja segmentów oparcia pleców oraz siedziska i podudzia.
- Zagłówki fotela i podłokietniki z odlewu z poliuretanu, regulowane.
- Centralna blokada kół.
- Siedzisko, oparcie pleców oraz podudzie tapicerowane bezszwowo.

- Réglage de la hauteur de l'assise par colonne électrique.
- Réglage électrique du dossier, de l'assise et du segment des jambes.
- L'appui-tête et les accoudoirs sont en moulage polyuréthane, réglables.
- Roues avec système de verrouillage centralisé.
- Les segments de l'assise, du dossier et des jambes sont revêtus sans couture.

Całkowita długość fotela [mm] Longueur totale du fauteuil [mm]	2100 – 2180
Całkowita szerokość fotela [mm] Largeur totale du fauteuil [mm]	875
Szerokość siedziska [mm] Largeur de l'assise [mm]	620
Zakres regulacji wysokości leża [mm] Plage de réglage en hauteur (lit) [mm]	595 do 970 595 à 970
Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców [°] Réglage angulaire du dossier [°]	80
Zakres regulacji pozycji Trendelenburg [°] Plage de réglage en position Trendelenburg [°]	0 - 18
Kątowa regulacja segmentu podudzia [°] Réglage angulaire du segment de la jambe inférieure [°]	73
Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg] Charge maximale admissible [kg]	250

Foza Multi



Foza Multi - parametry techniczne | Paramètres techniques

Foza Multi **180 kg** Foza Multi **225 kg**

- Regulacja wysokości za pomocą kolumny elektrycznej.
- Elektrycznie regulowane oparcie pleców, siedzisko, segment podudzia.
- Regulowane podłokietniki w 3 płaszczyznach.
- Regulowany podnóżek.
- Pozycja trendelenburga.
- Pozycja fotelowa.
- Programowania ulubionej pozycji.
- Koła podwójne.

Uwaga! Błat stanowi element wyposażenia dodatkowego.

- Réglage en hauteur par colonne électrique.
- Réglage électrique du segment du dossier, de l'assise et du segment des jambes.
- Réglage des accoudoirs sur 3 plans.
- Repose-pieds ajustable.
- Position Trendelenburg.
- Position chaise.
- Possibilité de programmer la position favorite.
- Roues doubles.

Attention ! La table latérale est un élément d'équipement supplémentaire.

	Foza Multi 180 kg	Foza Multi 225 kg
Catkowita długość fotela [mm] Longueur totale de la chaise [mm]	2160	2160
Catkowita szerokość fotela [mm] Largeur totale du fauteuil [mm]	950	950
Szerokość siedziska [mm] Largeur d'assise [mm]	605	605
Zakres regulacji wysokości (leża) [mm] Plage de réglage en hauteur (lit) [mm]	530 – 970	530-890
Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców [°] Réglage angulaire du segment du dossier [°]	75	75
Trendelenburg segmentu oparcia pleców [°] Position Trendelenburg du segment du dossier [°]	– 15	– 15
Kątowa regulacja segmentu podudzia [°] Réglage angulaire du segment de la jambe inférieure [°]	– 30	– 30
Średnica kół [mm] Diamètre des roues [mm]	100	100
Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg] Charge maximale admissible [kg]	180	225

Foza Dona



Foza **Dona** - parametry techniczne | Paramètres techniques

- Oparcie pleców, siedzisko, segment podudzia i podłokietniki tapicerowane beższwowo.
- Regulacja oparcia pleców oraz siedziska realizowane za pomocą sprężyn gazowych.
- Podłokietniki regulowane w 2 płaszczyznach.

Uwaga! Błat stanowi element wyposażenia dodatkowego.

- Le dossier, l'assise, le segment des jambes et les accoudoirs sont entièrement rembourrés.
- Le réglage du segment du dossier et de l'assise est réalisé à l'aide de vérins à gaz.
- Les accoudoirs sont réglables mécaniquement sur 2 plans.

Attention ! La table latérale est un élément d'équipement supplémentaire.

Całkowita długość fotela [mm] Longueur totale de la chaise [mm]	1980
Całkowita szerokość fotela [mm] Largeur totale du fauteuil [mm]	880
Szerokość siedziska [mm] Largeur d'assise [mm]	550
Wysokość siedziska [mm] Hauteur de la chaise [mm]	500
Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców [°] Réglage angulaire du segment du dossier [°]	75
Trendelenburg segmentu oparcia pleców [°] Position Trendelenburg du segment du dossier [°]	– 7
Kątowa regulacja segmentu siedziska [°] Réglage angulaire du segment de l'assise [°]	5 do 20 5 à 20
Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg] Charge maximale admissible [kg]	150

Foza Basic Mobil




Foza **Basic Mobil** - parametry techniczne | Paramètres techniques

- Oparcie pleców, siedzisko, podudzie i podłokietniki tapicerowane bezszwowo.
- Regulacja oparcia pleców oraz podudzia za pomocą sprężyn gazowych.
- Podłokietniki regulowane w 2 płaszczyznach.
- Koła z czego 2 z hamulcami.

- Le dossier, l'assise, le segment des jambes et les accoudoirs sont intégralement rembourrés.
- Le réglage du segment du dossier et du segment des jambes est effectué à l'aide de vérins à gaz.
- Les accoudoirs sont réglables sur 2 plans.
- 2 roues avec freins.

Całkowita długość fotela [mm] Longueur totale de la chaise [mm]	1870
Całkowita szerokość fotela [mm] Largeur totale du fauteuil [mm]	880
Szerokość siedziska [mm] Largeur d'assise [mm]	550
Wysokość siedziska [mm] Hauteur de la chaise [mm]	500
Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców [°] Réglage angulaire du segment du dossier [°]	75
Trendelenburg segmentu oparcia pleców [°] Position Trendelenburg du segment du dossier [°]	- 7
Kątowa regulacja segmentu podudzia [°] Réglage angulaire du segment des jambes [°]	7 do - 70 7 à - 70
Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg] Charge maximale admissible [kg]	150

Foza Basic Plus

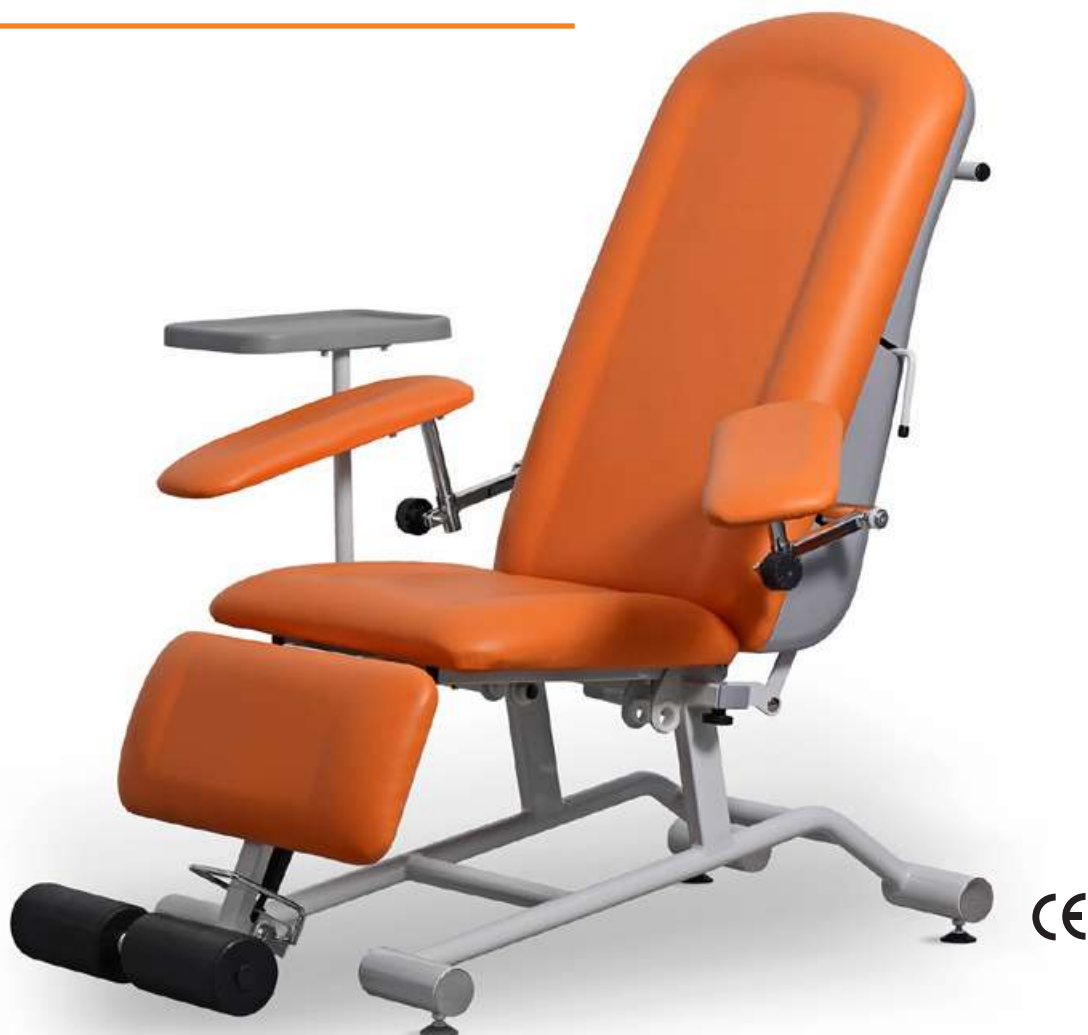

Foza **Basic Plus** - parametry techniczne | Paramètres techniques

- Oparcie pleców, siedzisko, podudzie i podłokietniki tapicerowane bezszwowo.
- Regulacja oparcia pleców oraz podudzia za pomocą sprężyn gazowych.
- Podłokietniki regulowane w 2 płaszczyznach.

Uwaga! Błat stanowi element wyposażenia dodatkowego.

- Backrest, seat, leg segment and armrests are seamlessly upholstered.
- Adjustment of back segment and leg segment are realized by using gas springs.
- Armrests are adjusted in 2 planes.

Attention ! La table latérale est un élément d'équipement supplémentaire.

Całkowita długość fotela [mm] Longueur totale de la chaise [mm]	1870
Całkowita szerokość fotela [mm] Largeur totale du fauteuil [mm]	880
Szerokość siedziska [mm] Largeur d'assise [mm]	550
Wysokość siedziska [mm] Hauteur de la chaise [mm]	500
Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców [°] Réglage angulaire du segment du dossier [°]	75
Trendelenburg segmentu oparcia pleców [°] Position Trendelenburg du segment du dossier [°]	- 7
Kątowa regulacja segmentu podudzia [°] Réglage angulaire du segment des jambes [°]	7 do - 70 7 à - 70
Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg] Charge maximale admissible [kg]	150

Foza Basic



Foza Basic - parametry techniczne | Paramètres techniques

- Oparcie pleców, siedzisko i podłokietniki tapicerowane bezszwowo.
- Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej.
- Podłokietniki regulowane w 2 płaszczyznach.

Uwaga! Błat stanowi element wyposażenia dodatkowego.

- Le dossier, l'assise et les accoudoirs sont intégralement rembourrés.
- Le réglage du segment du dossier est effectué à l'aide de ressorts à gaz.
- Les accoudoirs sont réglables mécaniquement sur 2 plans.

Attention ! La table latérale est un élément d'équipement supplémentaire.

Całkowita długość fotela [mm] Longueur totale de la chaise [mm]	1445
Całkowita szerokość fotela [mm] Largeur totale du fauteuil [mm]	880
Szerokość siedziska [mm] Largeur d'assise [mm]	550
Wysokość siedziska [mm] Hauteur de la chaise [mm]	500
Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców [°] Réglage angulaire du segment du dossier [°]	75
Trendelenburg segmentu oparcia pleców [°] Position Trendelenburg du segment du dossier [°]	- 7
Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg] Charge maximale admissible [kg]	150

FL-1



ST-01



ST-02



- Regulacja podłokietniki.
- Regulacja zagłówka (FL-1).
- Bezszywowa tapicerka.
- Regulowane oparcie pleców (FL-1).

- Réglage des accoudoirs.
- Réglage du repose-tête (modèle fl-1).
- Entièrement rembourré.
- Dossier réglable (modèle fl-1).

FL-1 parametry techniczne | Paramètres techniques

Szerokość [mm] Largeur [mm]	800
Długość [mm] Longueur [mm]	780
Szerokość podstawy [mm] Largeur de la base [mm]	655
Długość podstawy [mm] Longueur de la base [mm]	730
Wysokość [mm] Hauteur [mm]	1120/1280
Dopuszczalne obciążenie [kg] Charge maximale admissible [kg]	120

ST-01 | ST-02 parametry techniczne | Paramètres techniques

	ST-01	ST-02
Szerokość [mm] Largeur [mm]	890	800
Długość [mm] Longueur [mm]	805	805
Szerokość podstawy [mm] Largeur de la base [mm]	700	700
Długość podstawy [mm] Longueur de la base [mm]	705	705
Wysokość [mm] Hauteur [mm]	825	825
Dopuszczalne obciążenie [kg] Charge maximale admissible [kg]	120	120



Stel 32 parametry techniczne | Paramètres techniques

- Regulacja wysokości leża za pomocą siłownika elektrycznego.
- Regulacja wezgłowia za pomocą silnika elektrycznego.
- Regulacja segmentu nożnego za pomocą sprężyny gazowej.
- Uchwyt na prześcieradło jednorazowe.
- Indywidualna blokadą kół lub stopki.
- Segmenty leża są tapicerowane bezszwowo.

- La hauteur du matelas est ajustée avec un vérin électrique.
- Le segment de l'appui-tête est ajusté avec des vérins électriques.
- Réglage du segment des pieds à l'aide d'un vérin à gaz.
- Un support pour drap jetable.
- Roues avec freins individuels ou pieds.
- Les segments sont rembourrés sans couture.

Funkcjonalność	3-segm. le-ża, 2-siłow.ele. (pod-noszenie i podglów.)
Fonctionnalité	3 segments, 2 vérins électriques (levée et repose-tête)
Wysokość min. [mm] Hauteur minimale [mm]	540
Wysokość max. [mm] Hauteur maximale [mm]	945
Długość całkowita [mm] Longueur totale [mm]	1960
Szerokość leża [mm] Largeur du lit [mm]	700
Max. dop. obciążenie [kg] Charge totale admissible [kg]	250
Zakres kątowej reg. podglówka [°] Plage de réglage angulaire de l'appui-tête [°]	43 do - 74 43 à - 74
Zakres kątowej reg. segmentu leża [°] Plage de réglage angulaire du segment du dossier (segment des jambes) [°]	0 do 79
Średnica kół jezdnych [mm] Diamètre des roues [mm]	Ø 125

Stel 31



Stel 31 parametry techniczne | Paramètres techniques

- Regulacja wysokości leża za pomocą siłownika elektrycznego.
- Regulacja węzłowia oraz segmentu nogowego za pomocą siłowników gazowych.
- Uchwyt na prześcieradło jednorazowe.
- Indywidualna blokadą kół lub stopki.
- Segmenty leża są tapicerowane bezszwowe.

- La hauteur du matelas est ajustée avec un vérin électrique.
- Le segment de l'appui-tête et le segment des jambes sont ajustés avec des vérins à gaz.
- Un support pour drap jetable.
- Roues avec freins individuels ou pieds.
- Les segments sont rembourrés sans couture.

Funkcjonalność Fonctionnalité		3-egm. leża, 1-siłow.ele. (podnoszenie) 3-segments, 1-electric actuator (lifting)
Wysokość min. [mm] Hauteur minimale [mm]		540
Wysokość max. [mm] Hauteur maximale [mm]		945
Długość całkowita [mm] Longueur totale [mm]		1960
Szerokość leża [mm] Largeur du lit [mm]		700
Max. dop. obciążenie [kg] Charge totale admissible [kg]		250
Zakres kątowej reg. podglówka [°] Plage de réglage angulaire de l'appui-tête		43 do - 74 43 à - 74
Zakres kątowej reg. segmentu leża [°] Plage de réglage angulaire du segment du dossier (segment des jambes) [°]		0 do 79 0 à 79
Średnica kół jezdnych [mm] Diamètre des roues [mm]		Ø 125



Stel 21 parametry techniczne | Paramètres techniques

- Regulacja wysokości leża za pomocą siłownika elektrycznego.
- Regulacja wezgłowia za pomocą sprężyny gazowej.
- Uchwyt na prześcieradło jednorazowe.
- Indywidualna blokadą kół lub stopki.
- Segmenty leża są tapicerowane bezszwowo.

- La hauteur du matelas est ajustée avec un vérin électrique.
- Le segment de l'appui-tête est ajusté avec un vérin à gaz.
- Un support pour drap jetable.
- Roues avec freins individuels ou pieds.
- Les segments sont rembourrés sans couture.

Funkcjonalność (podnoszenie)
Fonctionnalité 2-segm.leża, 1-siłow.ele.
2 segments, 1 vérin électrique (levage)

Wysokość min. [mm] Hauteur minimale [mm]	540
Wysokość max. [mm] Hauteur maximale [mm]	945
Długość całkowita [mm] Longueur totale [mm]	1960
Szerokość leża [mm] Largeur du lit [mm]	700
Max. dop. obciążenie [kg] Charge totale admissible [kg]	250
Zakres kątowej reg. podglówka [°] Plage de réglage angulaire de l'appui-tête [°]	43 do - 74 43 à - 74
Średnica kół jezdnych [mm] Diamètre des roues [mm]	Ø 125

Stel 22



Stel 22 parametry techniczne | Paramètres techniques

- Regulacja wysokości leża za pomocą siłownika elektrycznego.
- regulacja wezglowia za pomocą silnika elektrycznego.
- Uchwyt na prześcieradło jednorazowe.
- Indywidualna blokadą kół lub stopki.
- Segmenty leża są tapicerowane bezszwowo.

- La hauteur du matelas est ajustée avec un vérin électrique.
- Le segment de l'appuie-tête est ajusté avec un vérin électrique.
- Un support pour drap jetable
- Roues avec freins individuels ou pieds
- Les segments sont rembourrés sans couture

Funkcjonalność Fonctionnalité	2-segm. leża, 2-siłow.ele. (podnoszenie i podglówka) 2 segments, 2 vérins électriques (levage et appuie-tête)
Wysokość min. [mm] Hauteur minimale [mm]	540
Wysokość max. [mm] Hauteur maximale [mm]	945
Długość całkowita [mm] Longueur totale [mm]	1960
Szerokość leża [mm] Largeur du lit [mm]	700
Max. dop. obciążenie [kg] Charge totale admissible [kg]	250
Zakres katowej reg. podglówka [°] Plage de réglage angulaire de l'appuie-tête [°]	43 do - 74 43 à - 74
Średnica kół jezdnych [mm] Diamètre des roues [mm]	Ø 125

SR-S



SR-P



SR-M



- Wieszak na prześcieradło jednorazowe.
- Tapicerka bezszwowa.
- Mechaniczna regulacja zagłówka.

- Porte-drap jetable
- Rembourrage sans couture
- Réglage mécanique de l'appuie-tête

SR-S | SR-P | SR-M parametry techniczne | Paramètres techniques

	SR-S	SR-P	SR-M
Szerokość leża [mm] Largeur du lit [mm]	550	550	550
Długość leża [mm] Longueur du lit [mm]	1880	1880	1880
Wysokość leża [mm] Hauteur du lit [mm]	510	810	510
Dopuszczalne obciążenie [kg] Charge maximale admissible [kg]	180	180	180

StoRe



StoRe-M



StoRe | StoRe-M parametry techniczne | Paramètres techniques

- Wieszak na prześcieradło jednorazowe.
- Tapicerka bezszwowa.
- Mechaniczna regulacja zagłówka.

- Porte-drap jetable
- Rembourrage sans couture
- Réglage mécanique de l'appui-tête

	StoRe	StoRe-M
Szerokość leża [mm] Largeur du lit [mm]	550	550
Długość leża [mm] Longueur du lit [mm]	1900	1900
Wysokość leża [mm] Hauteur du lit [mm]	550	630
Dopuszczalne obciążenie [kg] Charge maximale admissible [kg]	180	180

SBN



SBN-P



SBN-S



- Bezszywowo Tapicerowane leżysko i boki.
- Ostony z tworzywa.
- 3 modele do wyboru.

- Surface de couchage et côtés rembourrés sans couture
- Revêtements en plastique
- 3 modèles disponibles

SBN | SBN-P | SBN-S parametry techniczne | Paramètres techniques

Wysokość całkowita [mm] Hauteur totale [mm]	990
Głębokość [mm] Profondeur [mm]	750
Szerokość [mm] Largeur [mm]	960
Dopuszczalne obciążenie [kg] Charge maximale admissible [kg]	75
Wymiar półki (SBN-P) [mm] Dimension de l'étagère (SBN-P) [mm]	550x690
Wymiar szafki (SBN-S) [mm] Dimension du cabinet (SBN-S) [mm]	350x700

LABO

- Stolik medyczny ze stali nierdzewnej.
- Stolik wyposażony w 3 kółka jezdne, wszystkie posiadają blokadę.
- Regulowana wysokość stolika za pomocą stopy.

- Table médicale en acier inoxydable
- Équipée de 3 roues avec freins
- Hauteur de la table réglable avec une commande au pied



SOLO

- Stolik wyposażony w 3 kółka jezdne, z czego 2 posiadają blokadę.
- Większy blat z możliwością obrotu.
- Regulowana wysokość stolika za pomocą sprężyny gazowej.

- Table équipée de 3 roues, dont 2 avec freins
- Grand plateau avec réglage de rotation
- Réglage de la hauteur de la table avec un vérin à gaz



LABO parametry techniczne | Paramètres techniques

Wysokość minimalna [mm] Hauteur minimale [mm]	902
Wysokość maksymalna [mm] Hauteur maximale [mm]	1302
Głębokość [mm] Profondeur [mm]	445
Szerokość [mm] Largeur [mm]	745
Maksymalne dopuszczalne obciążenie blatu [kg] Charge maximale admissible [kg]	15

SOLO parametry techniczne | Paramètres techniques

Wysokość minimalna [mm] Hauteur minimale [mm]	763
Wysokość maksymalna [mm] Hauteur maximale [mm]	1090
Głębokość [mm] Profondeur [mm]	460
Szerokość [mm] Largeur [mm]	815
Maksymalne dopuszczalne obciążenie blatu [kg] Charge maximale admissible [kg]	15



SZ-M



SZ | SZ-M parametry techniczne | Paramètres techniques

- 2 półki ze szkła hartowanego.
- 2 étagères en verre trempé.

Wysokość [mm] Hauteur [mm]	400
Długość [mm] Longueur [mm]	540
Szerokość [mm] Largeur [mm]	420

AS-3



AS-4



AS-5



- Asystory wykonane z płyty laminowanej, fronty z płyty akrylowej.
- Szuflady z systemem cichego domykania.
- Blat szklany zabezpieczony ogranicznikami.

- Assistants fabriqués en panneau stratifié, façades avec feuille acrylique
- Tiroirs avec système de fermeture douce
- Plateau en verre avec butées

AS-3 | AS-4 | AS-5 parametry techniczne | Paramètres techniques

	AS-3	AS-4	AS-5
Szerokość [mm] Largeur [mm]	540	540	540
Głębokość [mm] Profondeur [mm]	510	510	510
Minimalna wysokość [mm] hauteur [mm]	840	965	890
Maksymalna wysokość [mm] Hauteur maximale [mm]	1050	1170	890
Średnica podstawy [mm] Diamètre de la base [mm]	650	650	-
Dopuszczalne obciążenie blatu [kg] Charge maximale admissible [kg]	10	10	10

PM-1



PM-2



PM-3



PM-1 | PM-2 | PM-3 parametry techniczne | Paramètres techniques

	PM-1	PM-2	PM-3
Wysokość [mm] Hauteur [mm]	1700	1700	1700
Szerokość [mm] Largeur [mm]	1000	2020	3040

SK-2

SK-2 Chrom

SK-4

SK-4 Chrom



SK-2 | SK-2 chrom | SK-4 | SK-4 chrom parametry techniczne | Paramètres techniques

Wysokość min. [mm] Hauteur minimale [mm]	1100
Wysokość max. [mm] Hauteur maximale [mm]	2000
Średnica podstawy [mm] Diamètre de la base [mm]	680

Medica

Medica SPS



Medica STS



- Regulacja wysokości siedziska za pomocą stopy.
- Tapicerowane lub poliuretanowe siedzisko.
- Mechanizm synchro.

- Réglage de la hauteur du siège avec une commande au pied
- Siège rembourré ou en polyuréthane
- Mécanisme synchrone

Medica | Medica STS | Medica SPS parametry techniczne | Paramètres techniques

	Medica	Medica STS	Medica SPS
Minimalna wysokość [mm] Hauteur minimale [mm]	605	570	570
Maksymalna wysokość [mm] Hauteur maximum [mm]	865	820	820
Dopuszczalne obciążenie [kg] Charge maximale admissible [kg]	120	120	120

Leko-OP



Leko-1-OP



Leko



Leko-1



Ergo STS



Ergo SPS



T-Pol



T-Pol-1



Leko | Ergo | T-Pol parametry techniczne | Paramètres techniques

	Leko-OP / Leko-1-OP	Leko / Leko-1	Ergo STS / Ergo SPS	T-Pol / T-Pol-1
Minimalna wysokość [mm] Hauteur minimale [mm]	590	590	590	590
Maksymalna wysokość [mm] Hauteur maximale [mm]	780	780	780	780
Dopuszczalne obciążenie [kg] Charge maximale admissible [kg]	120	120	120	120

KL-Comfort

KL-1



KL-Chrom



- Tapicerowane oparcie pleców i siedzisko.
 - Podłokietniki (KL-1 i KL Comfort).
 - System synchro w modelu KL Comfort.
-
- Dossier et siège rembourrés
 - Accoudoirs (KL Comfort et KL-1)
 - Système synchrone dans le modèle KL Comfort


KL-Comfort | KL-1 | KL-Chrom parametry techniczne | Paramètres techniques

	KL-Comfort	KL-1	KL-Chrom
Min. wysokość siedziska [mm] Hauteur minimale du siège [mm]	480	400	590
Max. wysokość siedziska [mm] Hauteur maximale du siège [mm]	610	540	780

Zaufali nam | Nos références




Diagnostyka+



Państwowy Instytut Medyczny MSWiA





01 |




03 |



05 |




06 |



07 |



08 |



09 |



10 |



11 |



12 |



13 |



14 |



16 |



17 |



18 |



19 |



20 |



21 |

Kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych. | Les couleurs du catalogue peuvent différer des couleurs réelles.



U.B.M KATARZYNA KOTASIŃSKA
ul. Kazimierza Pułaskiego 4B
46-100 Namysłów
Pologne

Dział marketingu | Marketing

Tel.: +48 77 412 70 78

Dział handlowy | Ventes

Tel.: +48 77 412 70 78

Tel.: +48 77 410 52 57

Tel.: +48 572 954 984

Tel.: +48 572 659 800

biuro@meble-medyczne.pl

Dział eksportu | Export

Tel.: +48 572 659 800

Tel.: +48 572 954 984

export@meble-medyczne.pl

www.meble-medyczne.pl